

# BESTELLBLATT

## KUNEX® innenliegendes Fugenband mit FBA

BK40

Rev. 02 vom: 2023-03-1324


Kunde:	Bauvorh.:
Kom.:	Bauteil:

### Anforderungen an Fugenband

- DIN 18541 BV (bitumenverträglich)
- DIN 18541 NB (nicht bitumenverträglich)
- Werksnorm NB (nach abP, nicht bitumenverträglich)

### Fugenbandauswahl

- D240
- D320
- D500

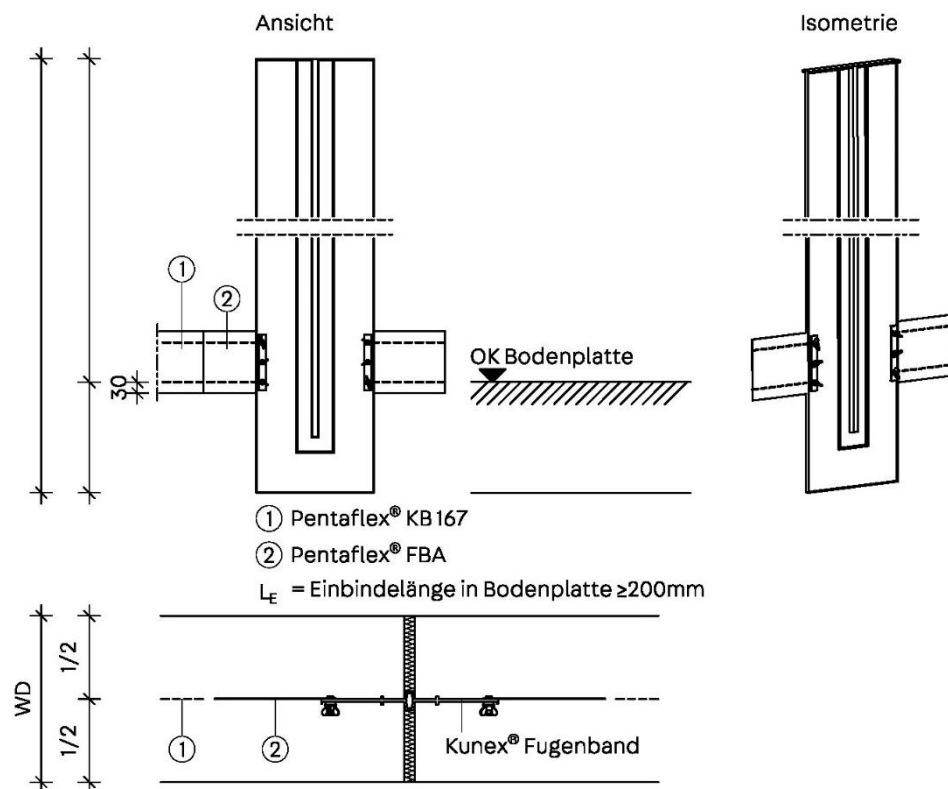

Fertigungstoleranzen angelehnt an  
DIN 16941 und DIN 18020 Tabelle 1:

Länge  $\leq 3000\text{mm}$  =  $\pm 15\text{mm}$   
Länge  $3000\text{mm} - 6000\text{mm}$  =  $\pm 20\text{mm}$   
Länge  $> 6000\text{mm}$  =  $\pm 30\text{mm}$

Hinweis:  
Durch äußere Einflüsse wie z.B. Temperatur und  
Lagerbedingungen sind Maßabweichungen von bis zu 3%  
möglich.

**Der Pentaflex® FBA ist nicht im  
Lieferumfang enthalten.  
Dieser muss extra bestellt werden.**