

BESTELLBLATT

KUNEX® Eckfugenband mit FBA

BK42

Rev. 02 vom: 2023-03-1324

Kunde:	Bauvorh.:
Kom.:	Bauteil:


Anforderungen an Fugenband

- DIN 18541 BV (bitumenverträglich)
- Werksnorm NB (nach abP, nicht bitumenverträglich)

Fugenbandauswahl

DA120/120EA

DA165/165EA

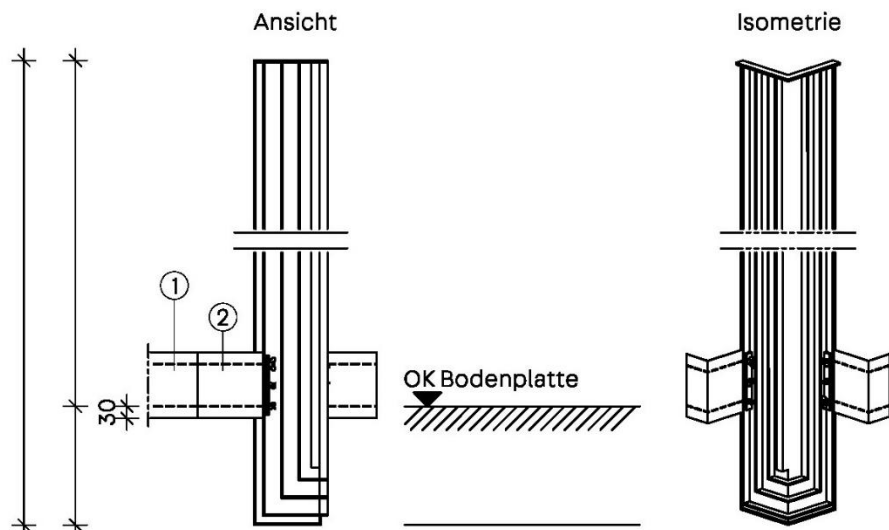

Fertigungstoleranzen angelehnt an
DIN 16941 und DIN 18020 Tabelle 1:

Länge ≤ 3000mm = ± 15mm

Länge 3000mm – 6000mm = ± 20mm

Länge > 6000mm = ± 30mm


Hinweis:

Durch äußere Einflüsse wie z.B. Temperatur und Lagerbedingungen sind Maßabweichungen von bis zu 3% möglich.

① Pentaflex® KB167

② Pentaflex® FBA

L_E = Einbindelänge in
Bodenplatte ≥ 200mm

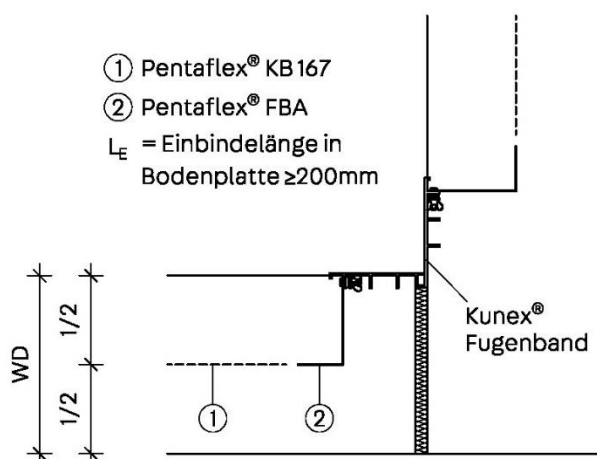

**Der Pentaflex® FBA ist nicht im
Lieferumfang enthalten.
Dieser muss extra bestellt werden.**