

Von PohlCon auszufüllen  
(S.-Nr.)

# BESTELLBLATT

## PENTAFLEX® Abschalelemente

BP04


Stand: 2023-03-16

|        |           |
|--------|-----------|
| Kunde: | Bauvorh.: |
| Kom.:  | Bauteil:  |

### Typ ABS (Wand-Wand)


für dichte Fugen zwischen zwei Betonwänden  
gelochte Variante zur Bewehrungsdurchführung

### Profilierung

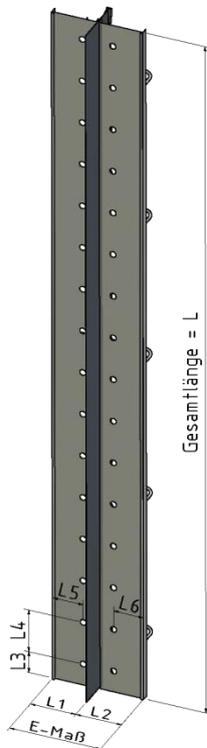


ABS-R<sub>(rau)</sub>

E-Maß(mm): 80-590



ABS-V<sub>(verzahnt)</sub>

E-Maß(mm): 80-590



ABS-VS<sub>(verzahnt)</sub>

E-Maß(mm): 600-2240



### Ihre Maße

L = \_\_\_\_\_ mm bei Längen über 3,00 m erfolgt die Lieferung in mindestens 2 Teilstücken

E-Maß = \_\_\_\_\_ mm

L 1 = \_\_\_\_\_ mm L 2 = \_\_\_\_\_ mm

L 3 = \_\_\_\_\_ mm L 4 = \_\_\_\_\_ mm

L 5 = \_\_\_\_\_ mm L 6 = \_\_\_\_\_ mm

Durchmesser der Bohrung  $\emptyset$  \_\_\_\_\_

### Bemerkungen

Freigegeben von: \_\_\_\_\_ am: \_\_\_\_\_

Änderungen aus produktionstechnischen Gründen vorbehalten