Weitspannkabelrinne WPR 100, 120, 150 | Systemübersicht

WPR 100
Weitspannkabelrinne,
H 100 mm, in E, E4
Stützabstände bis 6 m

Artikel	B
WPR 100-20	200
WPR 100-30	300
WPR 100-40	400
WPR 100-50	500
WPR 100-60	600

WPR 120
Weitspannkabelrinne,
H 100 mm, in S, F
Stützabstände bis 6 m

Artikel	B
WPR 120-20	200
WPR 120-30	300
WPR 120-40	400
WPR 120-50	500
WPR 120-60	600

WPR 150
Weitspannkabelrinne,
H 100 mm, in S, F, E, E4
Stützabstände bis 8 m

Artikel	B
WPR 150-20	200
WPR 150-30	300
WPR 150-40	400
WPR 150-50	500
WPR 150-60	600

Weitspannbahnen haben eine Länge von 6000 mm.

WPRB
Weitspannkabelrinnen-bogen

Artikel	O
WPRB 100	E, E4
WPRB 120	F
WPRB 150	F, E, E4

WPRA
Weitspannkabelrinnen-abzweig

Artikel	O
WPRA 100	E, E4
WPRA 120	F
WPRA 150	F, E, E4

WPRAA
Weitspannkabelrinnen-anbauabzweig

Artikel	O
WPRAA 100	E, E4
WPRAA 120	F
WPRAA 150	F, E, E4

WPRK
Weitspannkabelrinnen-kreuzung

Artikel	O
WPRK 100	E, E4
WPRK 120	F
WPRK 150	F, E, E4

Alle Formteile sind in den Breiten 200 - 600 mm lieferbar.
Für alle Formteile sind Deckel lieferbar.

WPV
Weitspannverbinder

Artikel	O
WPV 100	E, E4
WPV 120	S, F
WPV 150	S, F, E, E4

WPVH
Weitspannverbinder, horizontal

Artikel	O
WPVH 100	E, E4
WPVH 120	S, F
WPVH 150	S, F, E, E4

WPVV
Weitspannverbinder, vertikal

Artikel	O
WPVV 100	E, E4
WPVV 120	S, F
WPVV 150	S, F, E, E4

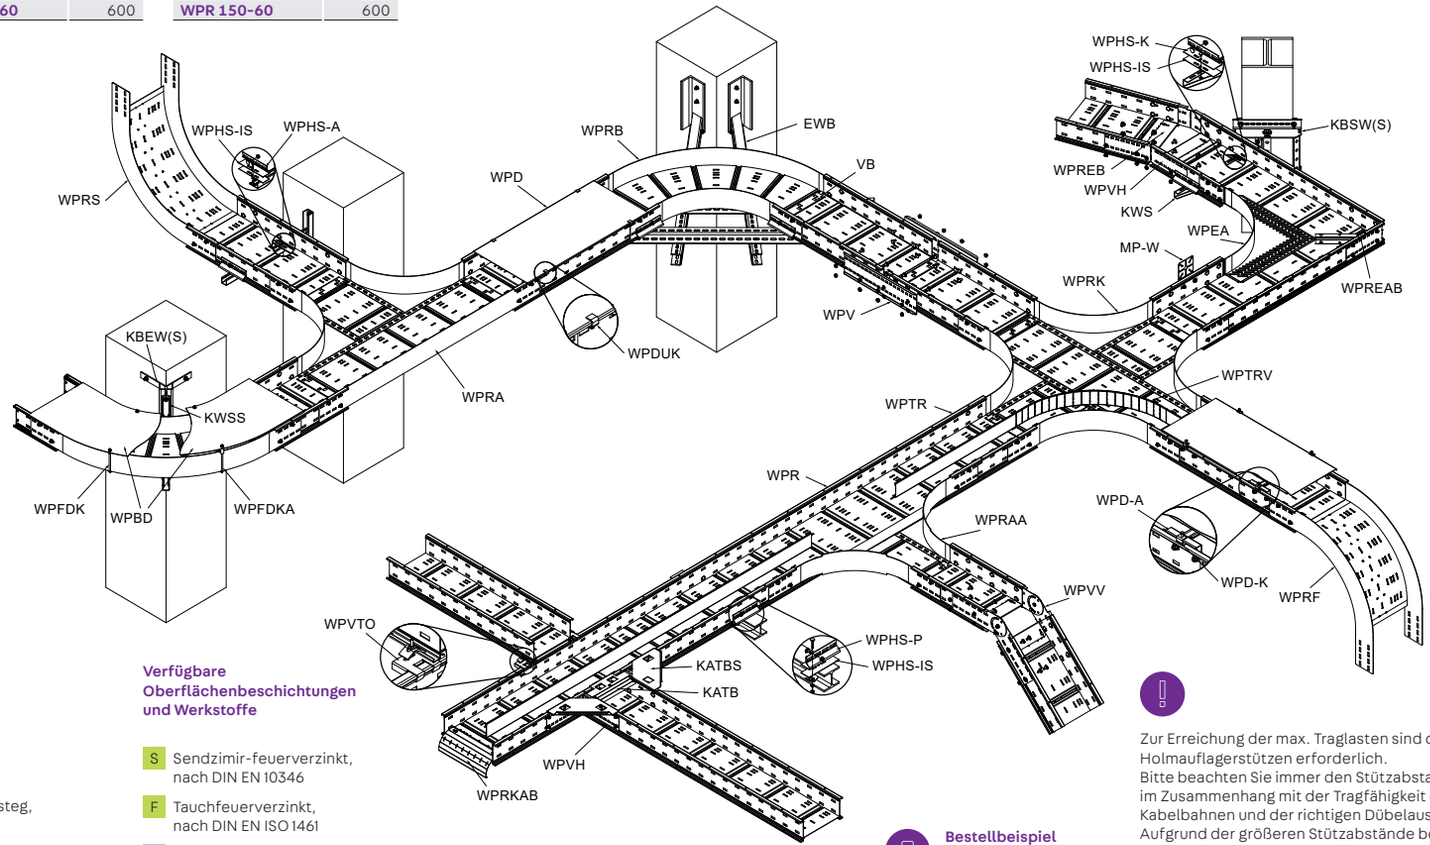

WPTR
Weitspanntrennsteg

Artikel	O
WPTR 100	E, E4
WPTR 120	S, F
WPTR 150	S, F, E, E4

WPTRV
Weitspanntrennsteg, flexibel

Artikel	O
WPTRV 100	E, E4
WPTRV 120	S, F
WPTRV 150	S, F, E, E4

Verfügbare Oberflächenbeschichtungen und Werkstoffe

- S Sendzimir-feuerverzinkt, nach DIN EN 10346
- F Tauchfeuerverzinkt, nach DIN EN ISO 1461
- E Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A) (auf Anfrage)
- E4 Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4571/1.4404 (V4A) (auf Anfrage)

Bestellbeispiel Weitspannverbinder

Typ	H (mm)	O/W
WPV	100	F

Zur Erreichung der max. Traglasten sind die Holmauflagerstützen erforderlich.
Bitte beachten Sie immer den Stützabstand im Zusammenhang mit der Tragfähigkeit der Kabelbahnen und der richtigen Dübelauswahl!
Aufgrund der größeren Stützabstände bei Weitspannsystemen gelten besondere Anforderungen für die Trag- bzw. Unterkonstruktion (Pendelabhängungen, Wandkonsolen).
Beachten Sie dafür die Technische Information bzw. Systemübersicht Tragkonstruktion!

WPHS-K
Holmauflagerstütze für Konsole/Ausleger (Langloch)

Artikel	O
WPHS-K	S, F, E, E4

WPHS-A
Holmauflagerstütze für KWSS/KISS (Montageschiene)

Artikel	O
WPHS-A	S, F, E, E4

WPHS-P
Holmauflagerstütze für Träger (Profil)

Artikel	O
WPHS-P	S, F, E, E4

WPHS-IS
Holmauflagerstütze Isolierstreifen

Artikel	O
WPHS-IS	EPDM

WPREB
Weitspannkabelrinnen-endblech

Artikel	O
WPREB	S, F, E, E4

WPD
Weitspanndeckel

Artikel	O
WPD	S, F, E, E4

WPDUK
Deckelklammer

Artikel	O
WPDUK	F, E, E4

PohlCon

Legende
B: Breite in mm; **O**: Oberfläche/Werkstoffe

Weitspannkabelrinne WLR 200 | Systemübersicht

WLR 200
Weitspannkabelrinne, in S, F
H 200 mm, Stützabstände bis 10 m

Artikel	B
WLR 200-20	200
WLR 200-30	300
WLR 200-40	400
WLR 200-50	500
WLR 200-60	600

Weitspannbahnen haben eine Länge von 6000 mm.

WLRB
Weitspannkabelrinnen-bogen

Artikel	O
WLRB 200	F

WLRA
Weitspannkabelrinnen-abzweig

Artikel	O
WLRA 200	F

WLRK
Weitspannkabelrinnen-kreuzung

Artikel	O
WLRK 200	F

Alle Formteile sind in den Breiten 200 - 600 mm lieferbar. Für alle Formteile sind Deckel lieferbar.

WLHS
Holmauflagerstütze für WL(R)

Artikel	O
WLHS	S, F

WLHS benötigen Sie bei der Verwendung von WLKL, WLKLA, WLKLT.

WLKL
Klemmbefestigung für Konsole/Ausleger (Langloch)

Artikel	O
WLKL	S, F

WLKLA
Klemmbefestigung für KWSS/KISS (Montageschiene)

Artikel	O
WLKLA	S, F

WLKLT
Klemme für Träger (Profil)

Artikel	O
WLKLT	F

EBW
Eckbefestigung

Artikel	O
EBW	F

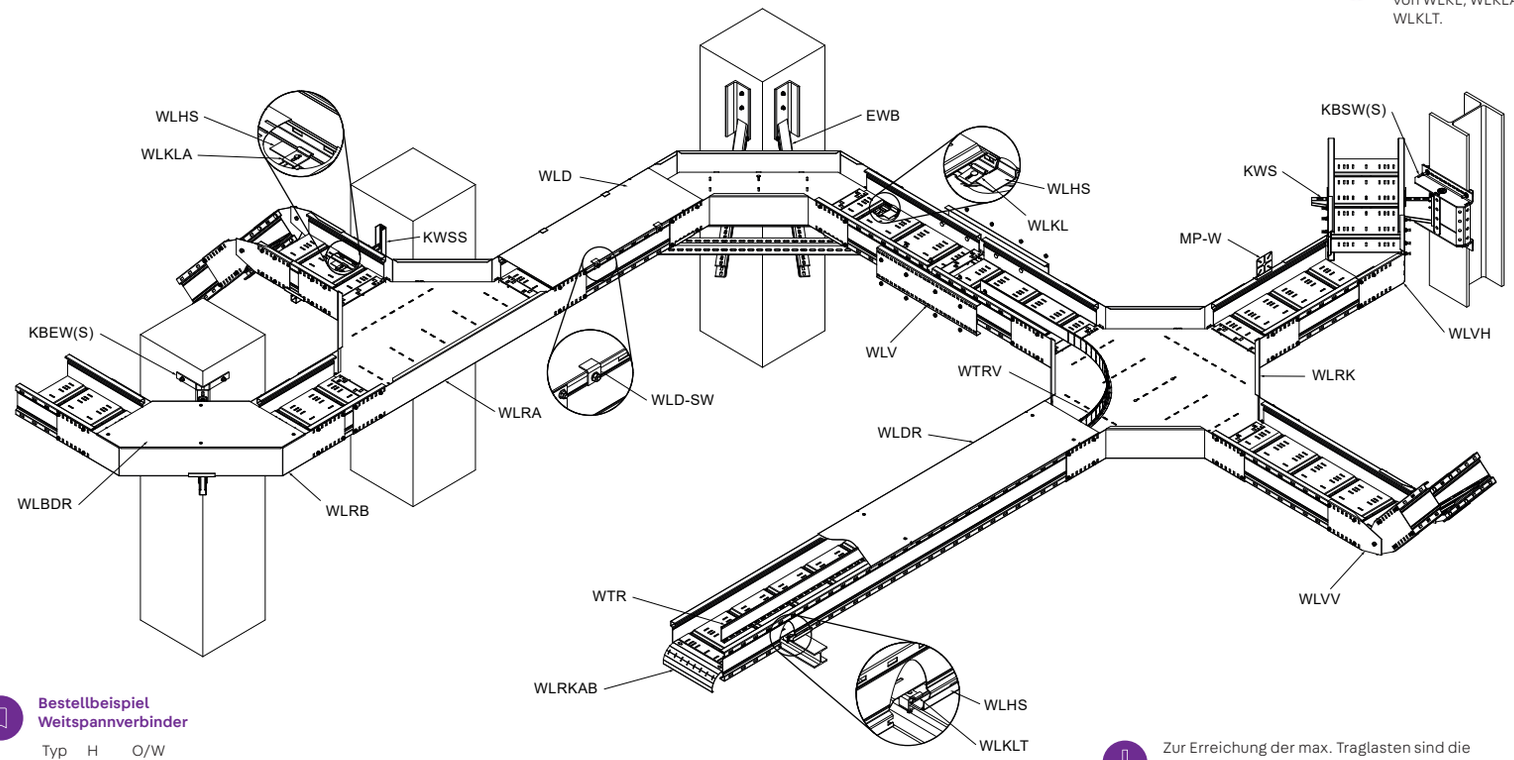

WLV
Weitspannverbinder

Artikel	O
WLV 200	S, F

WLVH
Weitspannverbinder, horizontal

Artikel	O
WLVH 200	S, F

WLVV
Weitspannverbinder, vertikal

Artikel	O
WLVV 200	S, F

Bestellbeispiel Weitspannverbinder

Typ	H (mm)	O/W
WLV	200	F

WTR
Weitspanntrennsteg

Artikel	O
WTR 200	S, F

WTRV
Weitspanntrennsteg, flexibel

Artikel	O
WTRV 200	S

Verfügbare Oberflächenbeschichtungen und Werkstoffe

S Sendzimir-feuerverzinkt, nach DIN EN 10346

F Tauchfeuerverzinkt, nach DIN EN ISO 1461

Zur Erreichung der max. Traglasten sind die Holmauflagerstützen erforderlich.
Bitte beachten Sie immer den Stützabstand im Zusammenhang mit der Tragfähigkeit der Kabelbahnen und der richtigen Dübelauswahl!
Aufgrund der größeren Stützabstände bei Weitspannsystemen gelten besondere Anforderungen für die Trag- bzw. Unterkonstruktion (Pendelabhängungen, Wandkonsolen).
Beachten Sie dafür die Technische Information bzw. Systemübersicht Tragkonstruktion!

WLD
Weitspannkabelleiterdeckel

Artikel	O
WLD	S, F

WLDR
Weitspannkabelleiterdeckel mit Drehriegeln

Artikel	O
WLDR	S, F

WLD-SW
Sturmsicherungswinkel für Weitspannkabelleiterdeckel

Artikel	O
WLD-SW	F

PohlCon

Legende
B: Breite in mm; **O**: Oberfläche/Werkstoffe