

Estrichüberdeckte Kanalsysteme

Unterflurkanalsystem	B04-B11
Kabelkanalsystem	B14-B17
Schalungskörper	B18-B19
Zubehör	B20-B21



Numerisches Verzeichnis

Estrichüberdeckte Kanalsysteme

S

SNA Nageldübel [B20](#)

U

UB Befestigungsbügel [B05](#)

UBDEL Erdungslasche [B20](#)

UBDHB 122R Hohlraumbodendose 1-fach, rund [B10](#)

UBDHB Z Erdungsklemme [B21](#)

UBDHB190 1V Hohlraumbodendose 1-fach, viereckig
[B10](#)

UBDHB250 2R Hohlraumbodendose 2-fach, rund [B09](#)

UBDHB250 2V Hohlraumbodendose 2-fach, viereckig
[B09](#)

UBDHB250 3V Hohlraumbodendose 3-fach, viereckig
[B08](#)

UBDHB350 2R Hohlraumbodendose 2-fach, rund [B08](#)

UBDHB350 3R Hohlraumbodendose 3-fach, rund [B07](#)

UBDHB350 3V Hohlraumbodendose 3-fach, viereckig
[B07](#)

UBKM Bitumenkleber [B20](#)

UBP VR Blindabdeckung Montageöffnung [B21](#)

UE Endstück [B06](#)

UGKB Gewebeklebeband [B20](#)

UK estrichüberdeckter Kanal, 2-zügig [B04](#)

UKAZ Anbauzubehör [B16](#)

UKBS Brandschutzschott [B11](#)

UKBSR EasyFoam Schaumstopfen [B11](#)

UKD Kabelkanal Blinddeckel [B15](#)

UKDA 185V Kabelkanal Montagedeckel, viereckig [B16](#)

UKDA 260R Kabelkanal Montagedeckel, rund [B15](#)

UKDA 260V Kabelkanal Montagedeckel, viereckig [B15](#)

UKDA 308R Kabelkanal Montagedeckel, rund [B15](#)

UKEB Endblech [B16](#)

UKL estrichüberdeckter Kanal, 3-zügig [B04](#)

UKR 2 Kabelkanalunterteil, 2-zügig [B14](#)

UKR 3 Kabelkanalunterteil, 3-zügig [B14](#)

UKTR Trennsteg [B17](#)

UM Befestigungsmuffe [B06](#)

UN Nageldübel [B20](#)

UNSKH R wärmeester Schalungskörper nivellierbar,
rund [B18](#)

UNSKH V wärmeester Schalungskörper nivellierbar,
viereckig [B19](#)

USD Silikon-Dichtstoff [B20](#)

USK Schalungskörper, viereckig [B18](#)

USKR Schalungskörper rund [B18](#)


USR Schalungsrohr, rund [B18](#)

UVB 2 Vertikalbogen, 2-zügig [B05](#)

UVB 3 Vertikalbogen, 3-zügig [B05](#)

Systemübersicht

Estrichüberdeckte Kanalsysteme

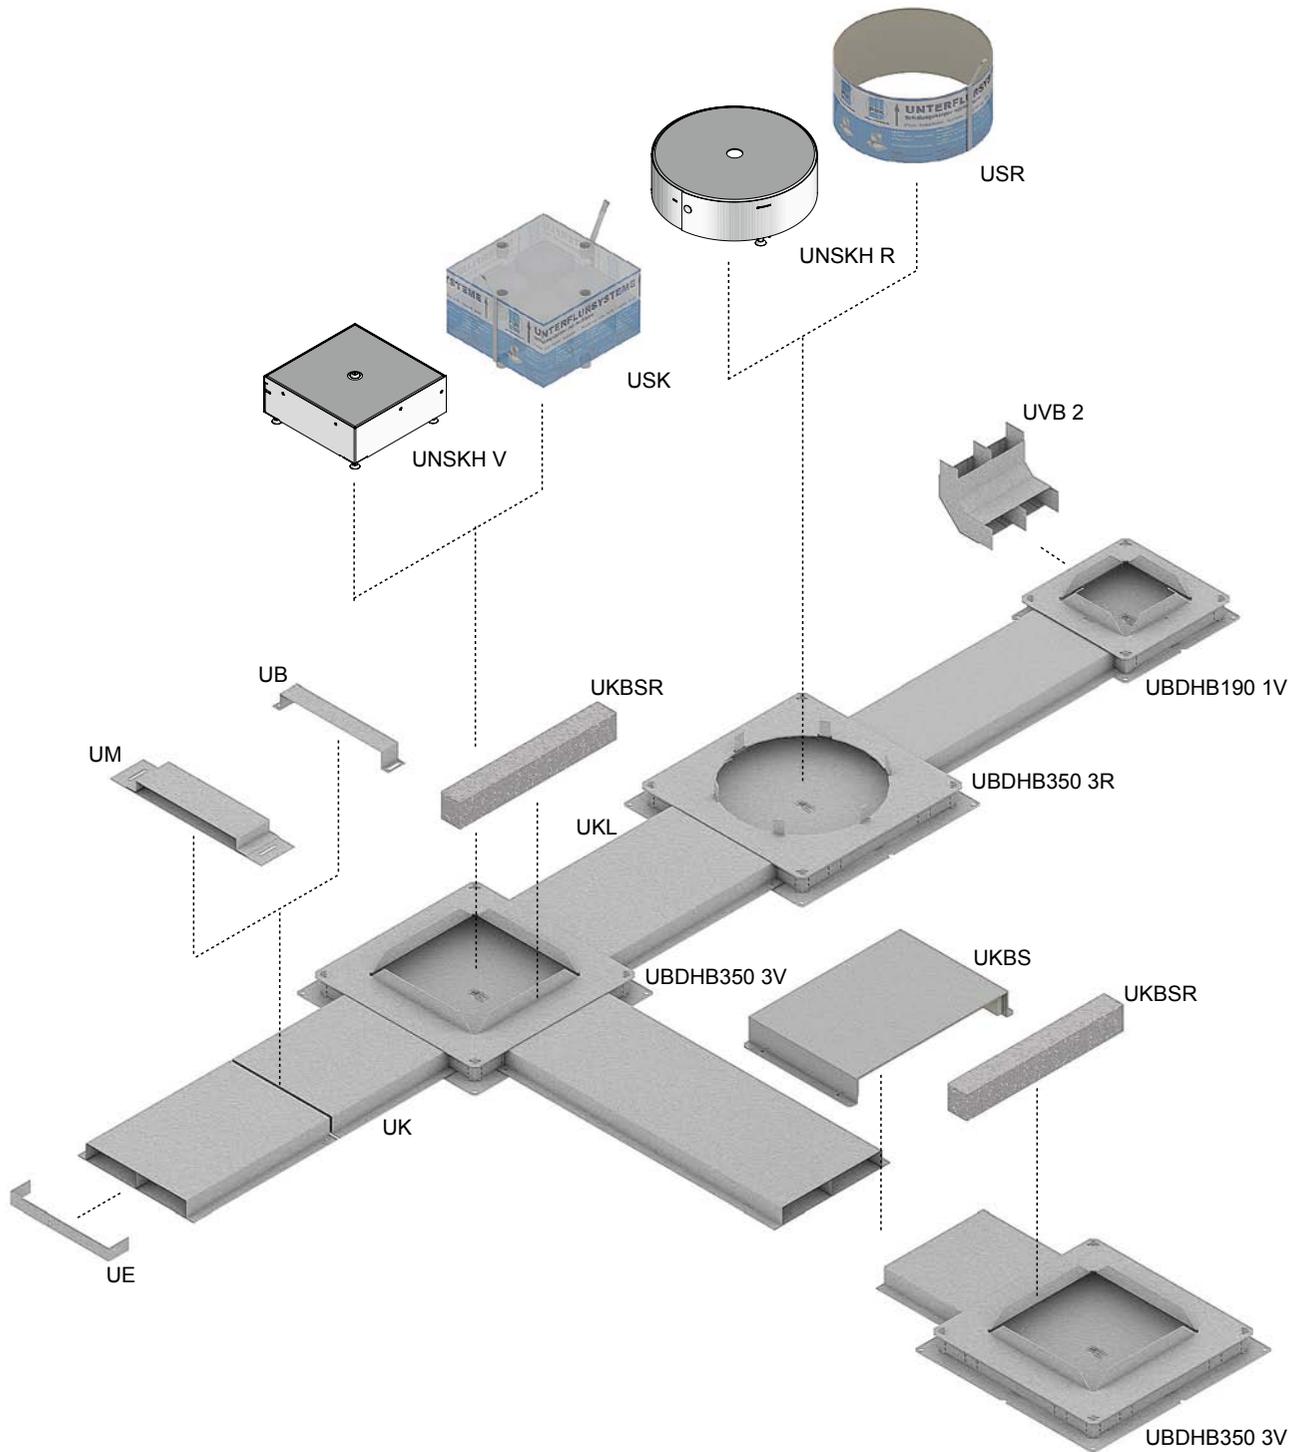

Estrichüberdeckte Kanalsysteme

Unterflurkanalsystem | Kanäle


UK estrichüberdeckter Kanal, 2-zügig

Estrichüberdeckter zweizügiger Kanal, Ober- und Unterteil fest miteinander verbunden.

Artikelnummer	H mm	B mm	B1 mm	B2 mm	L mm	P _{max} kN	G kg
S							
UK 2-28-190S	28	190	95	95	3000	0,75	15,50
UK 2-28-250S	28	250	125	125	3000	0,75	19,00
UK 2-28-350S	28	350	175	175	3000	0,75	24,70
UK 2-38-190S	38	190	95	95	3000	0,75	16,50
UK 2-38-250S	38	250	125	125	3000	0,75	19,80
UK 2-38-350S	38	350	175	175	3000	0,75	25,50
UK 2-48-190S	48	190	95	95	3000	0,75	17,30
UK 2-48-250S	48	250	125	125	3000	0,75	20,70
UK 2-48-350S	48	350	175	175	3000	0,75	26,80

hat optionales Zubehör:

UB	Befestigungsbügel	(Seite B05)
UGKB	Gewebeklebeband	(Seite B20)
UN	Nageldübel	(Seite B20)

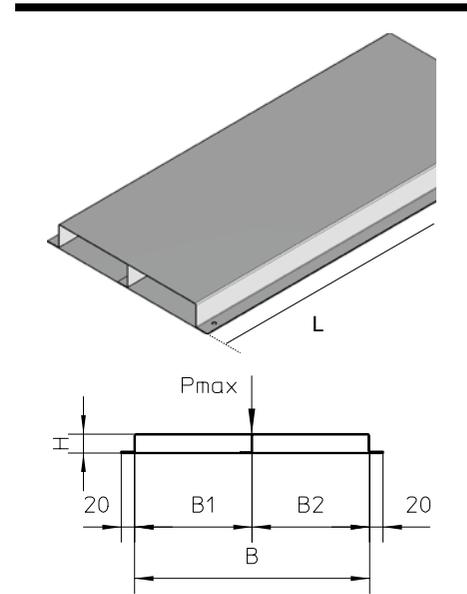


UKL estrichüberdeckter Kanal, 3-zügig

Estrichüberdeckter dreizügiger Kanal, Ober- und Unterteil fest miteinander verbunden.

Artikelnummer	H mm	B mm	B1 mm	B2 mm	L mm	P _{max} kN	G kg
S							
UKL 3-28-250S	28	250	82	84	3000	0,75	17,90
UKL 3-28-350S	28	350	116	116	3000	0,75	23,30
UKL 3-38-250S	38	250	82	84	3000	0,75	18,70
UKL 3-38-350S	38	350	116	116	3000	0,75	24,20
UKL 3-48-250S	48	250	82	84	3000	0,75	19,70
UKL 3-48-350S	48	350	116	116	3000	0,75	25,10

hat optionales Zubehör:

UB	Befestigungsbügel	(Seite B05)
UGKB	Gewebeklebeband	(Seite B20)
UN	Nageldübel	(Seite B20)

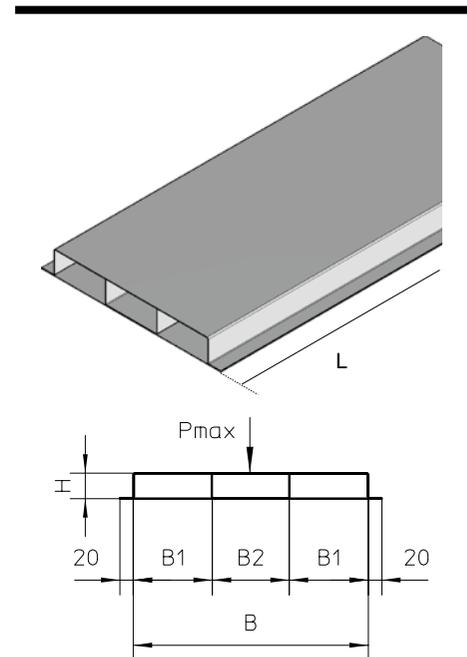

Estrichüberdeckte Kanalsysteme


Unterflurkanalsystem | Kanäle

UB Befestigungsbügel

Artikelnummer	H mm	B mm	L mm	G kg
S				
UB 28-190S	28	194	42	0,09
UB 28-250S	28	254	42	0,11
UB 28-350S	28	354	42	0,14
UB 38-190S	38	194	42	0,10
UB 38-250S	38	254	42	0,12
UB 38-350S	38	354	42	0,15
UB 48-190S	48	194	42	0,10
UB 48-250S	48	254	42	0,12
UB 48-350S	48	354	42	0,16

hat optionales Zubehör:

UN Nageldübel (Seite B20)




UVB 2 Vertikalbogen, 2-zügig

Artikelnummer	H mm	B mm	L mm	G kg
S				
UVB 2-28-190S	29	186	132	1,16
UVB 2-28-250S	29	246	132	1,39
UVB 2-28-350S	29	346	132	1,95
UVB 2-38-190S	39	186	132	1,31
UVB 2-38-250S	39	246	132	1,50
UVB 2-38-350S	39	346	132	2,05
UVB 2-48-190S	49	186	132	1,46
UVB 2-48-250S	49	246	132	1,75
UVB 2-48-350S	49	346	132	2,20

hat optionales Zubehör:

UB Befestigungsbügel (Seite B05)

UN Nageldübel (Seite B20)




UVB 3 Vertikalbogen, 3-zügig

Artikelnummer	H mm	B mm	L mm	G kg
S				
UVB 3-28-250S	29	246	132	1,55
UVB 3-28-350S	29	346	132	2,20
UVB 3-38-250S	39	246	132	1,70
UVB 3-38-350S	39	346	132	2,40
UVB 3-48-250S	49	246	132	1,95
UVB 3-48-350S	49	346	132	2,60

hat optionales Zubehör:

UB Befestigungsbügel (Seite B05)

UN Nageldübel (Seite B20)



B

Estrichüberdeckte Kanalsysteme


Unterflurkanalsystem | Kanäle

UM Befestigungsmuffe

Artikelnummer	H mm	B mm	L mm	G kg
S				
UM 28-190S	28	194	82	0,55
UM 28-250S	28	254	82	0,64
UM 28-350S	28	354	82	0,80
UM 38-190S	38	194	82	0,56
UM 38-250S	38	254	82	0,66
UM 38-350S	38	354	82	0,82
UM 48-190S	48	194	82	0,58
UM 48-250S	48	254	82	0,68
UM 48-350S	48	354	82	0,84

hat optionales Zubehör:


UN Nageldübel (Seite B20)

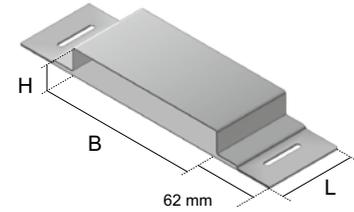

UE Endstück

Passend für B = 190, 250 und 350 mm.

Artikelnummer	H mm	B mm	G kg
S			
UE 28-350S	26	347	0,14
UE 38-350S	36	347	0,17
UE 48-350S	46	347	0,20



Estrichüberdeckte Kanalsysteme

Unterflurkanalsystem | Hohlraumbodendosen


UBDHB350 3V Hohlraumbodendose 3-fach, viereckig

Hohlraumbodendose mit einer Einbauöffnung 261x261 mm für viereckige Einbaueinheiten.
Eine Montageanleitung finden Sie im Kapitel Montage.

Artikelnummer	H mm	H _{min} mm	B1 mm	B2 mm	L2 mm	E mm	G kg
S							
UBDHB350 28-259V	31	67	410	450	450	262 x 262	3,90
UBDHB350 38-259V	41	77	410	450	450	262 x 262	4,00
UBDHB350 48-259V	51	87	410	450	450	262 x 262	4,10

hat inklusives Zubehör:
1 x **UBDHB-Z** Erdungsklemme (Seite B21)

hat optionales Zubehör:
USK Schalungskörper, viereckig (Seite B18)
UN Nageldübel (Seite B20)

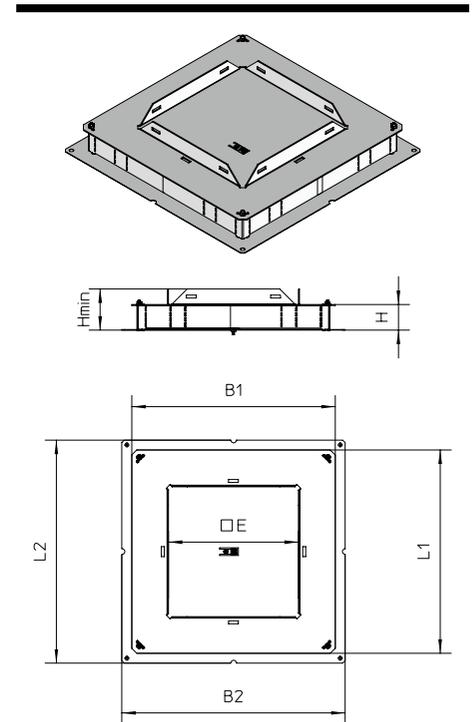


UBDHB350 3R Hohlraumbodendose 3-fach, rund

Hohlraumbodendose mit einer Einbauöffnung 307 mm für runde Einbaueinheiten.
Eine Montageanleitung finden Sie im Kapitel Montage.

Artikelnummer	H mm	H _{min} mm	B1 mm	B2 mm	L2 mm	E mm	G kg
S							
UBDHB350 28-308R	31	67	410	450	450	310	3,40
UBDHB350 38-308R	41	77	410	450	450	310	3,50
UBDHB350 48-308R	51	87	410	450	450	310	3,60

hat inklusives Zubehör:
1 x **UBDHB-Z** Erdungsklemme (Seite B21)

hat optionales Zubehör:
USR Schalungsrohr, rund (Seite B18)
UN Nageldübel (Seite B20)

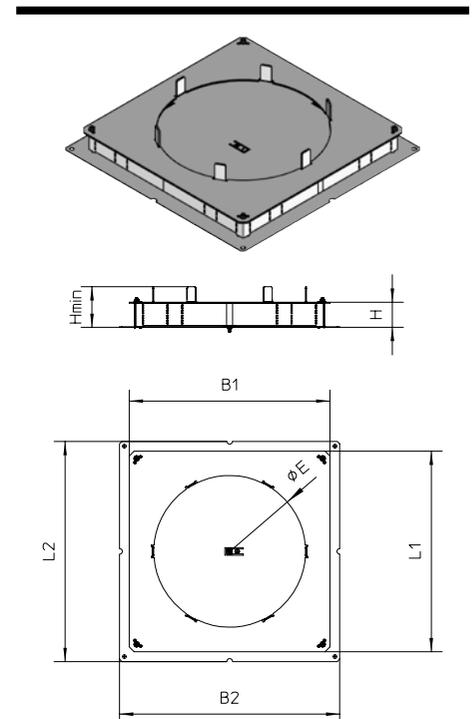

Estrichüberdeckte Kanalsysteme

Unterflurkanalsystem | Hohlraumbodendosen


UBDHB350 2R Hohlraumbodendose 2-fach, rund

Hohlraumbodendose mit einer Einbauöffnung 260 mm für runde Einbaueinheiten.
Eine Montageanleitung finden Sie im Kapitel Montage.

Artikelnummer	H mm	H _{min} mm	B1 mm	B2 mm	L2 mm	E mm	G kg
S							
UBDHB350 28-259R	31	63	410	450	450	260	3,80
UBDHB350 38-259R	41	73	410	450	450	260	3,90
UBDHB350 48-259R	51	83	410	450	450	260	4,00

hat inklusives Zubehör:
1 x **UBDHB-Z** Erdungsklemme (Seite B21)

hat optionales Zubehör:
USR Schalungsrohr, rund (Seite B18)
UN Nageldübel (Seite B20)

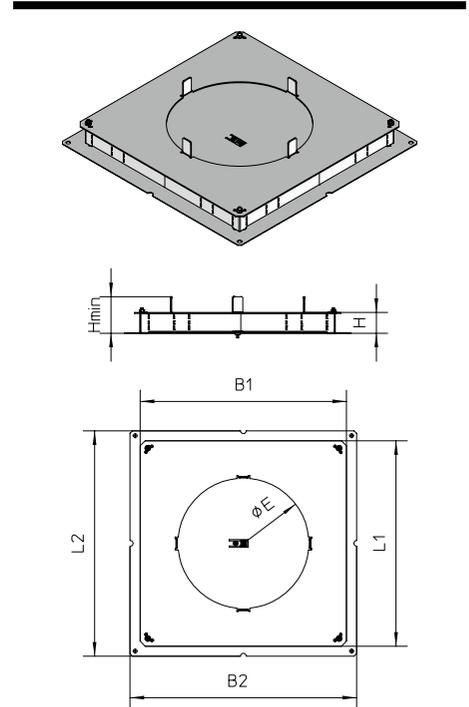


UBDHB250 3V Hohlraumbodendose 3-fach, viereckig

Hohlraumbodendose mit einer Einbauöffnung 261x261 mm für viereckige Einbaueinheiten.
Eine Montageanleitung finden Sie im Kapitel Montage.

Artikelnummer	H mm	H _{min} mm	B1 mm	B2 mm	L2 mm	E mm	G kg
S							
UBDHB250 28-259V	31	67	385	400	400	262 x 262	3,30
UBDHB250 38-259V	41	77	385	400	400	262 x 262	3,40
UBDHB250 48-259V	51	87	385	400	400	262 x 262	3,50

hat inklusives Zubehör:
1 x **UBDHB-Z** Erdungsklemme (Seite B21)

hat optionales Zubehör:
USK Schalungskörper, viereckig (Seite B18)
UN Nageldübel (Seite B20)

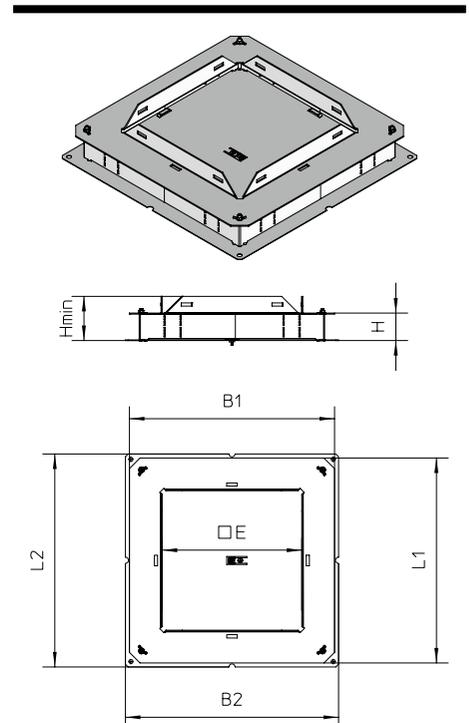

Estrichüberdeckte Kanalsysteme

Unterflurkanalsystem | Hohlraumbodendosen


UBDHB250 2R Hohlraumbodendose 2-fach, rund

Hohlraumbodendose mit einer Einbauöffnung 260 mm für runde Einbaueinheiten.
Eine Montageanleitung finden Sie im Kapitel Montage.

Artikelnummer	H mm	H _{min} mm	B1 mm	B2 mm	L2 mm	E mm	G kg
S							
UBDHB250 28-259R	31	67	385	400	400	260	3,10
UBDHB250 38-259R	41	77	385	400	400	260	3,20
UBDHB250 48-259R	51	87	385	400	400	260	3,30

hat inklusives Zubehör:
1 x **UBDHB-Z** Erdungsklemme (Seite B21)

hat optionales Zubehör:
USR Schalungsrohr, rund (Seite B18)
UN Nageldübel (Seite B20)

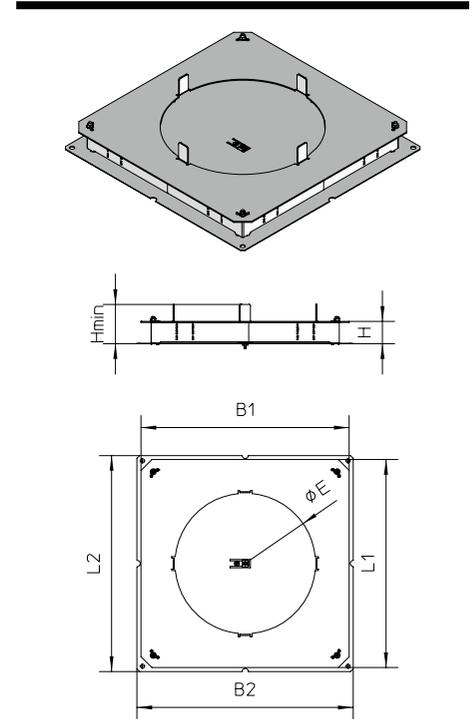


UBDHB250 2V Hohlraumbodendose 2-fach, viereckig

Hohlraumbodendose mit einer Einbauöffnung 186x261mm für viereckige Einbaueinheiten.
Eine Montageanleitung finden Sie im Kapitel Montage.

Artikelnummer	H mm	H _{min} mm	B1 mm	B2 mm	L2 mm	E mm	G kg
S							
UBDHB250 28-185V	31	67	385	400	400	187 x 262	3,50
UBDHB250 38-185V	41	77	385	400	400	187 x 262	3,60
UBDHB250 48-185V	51	87	385	400	400	187 x 262	3,70

hat inklusives Zubehör:
1 x **UBDHB-Z** Erdungsklemme (Seite B21)

hat optionales Zubehör:
USK Schalungskörper, viereckig (Seite B18)
UN Nageldübel (Seite B20)

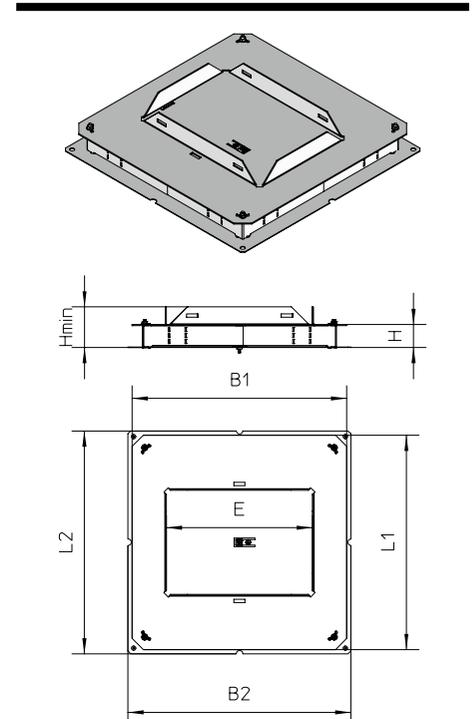

Estrichüberdeckte Kanalsysteme

Unterflurkanalsystem | Hohlraumbodendosen




UBDHB190 1V Hohlraumbodendose 1-fach, viereckig

Hohlraumbodendose mit einer Einbauöffnung 164x164mm für viereckige Einzelauslässe.
Eine Montageanleitung finden Sie im Kapitel Montage.

Artikelnummer	H mm	H _{min} mm	B1 mm	B2 mm	L2 mm	E mm	G kg
S							
UBDHB190 28-160V	31	67	270	290	290	165	1,20
UBDHB190 38-160V	41	77	270	290	290	165	1,90
UBDHB190 48-160V	51	87	270	290	290	165	2,00

hat inklusives Zubehör:
1 x **UBDHB-Z** Erdungsklemme (Seite B21)

hat optionales Zubehör:
UN Nageldübel (Seite B20)
USK Schalungskörper, viereckig (Seite B18)

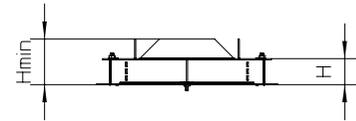




UBDHB 122R Hohlraumbodendose 1-fach, rund

Hohlraumbodendose mit einer Einbauöffnung 122mm für runde Einzelauslässe.
Eine Montageanleitung finden Sie im Kapitel Montage.

Artikelnummer	H mm	H _{min} mm	B1 mm	B2 mm	L2 mm	E mm	G kg
S							
UBDHB 38-122R	42	73	150	160	160	123	0,64

hat inklusives Zubehör:
1 x **UBDHB-Z** Erdungsklemme (Seite B21)

hat optionales Zubehör:
USKR Schalungskörper rund (Seite B18)
UN Nageldübel (Seite B20)




Estrichüberdeckte Kanalsysteme

Unterflurkanalsystem | Brandschutz

UKBS Brandschutzschott

Zum Einsatz in Brandschutzwand WD90.
Eine Montageanleitung finden Sie im Kapitel Montage.


Artikelnummer	H mm	B mm	L mm	E mm	G kg
S					
UKBS 28-190S	28	190	270	260 x 56	1,64
UKBS 28-250S	28	250	270	320 x 56	2,50
UKBS 28-350S	28	350	270	420 x 56	3,00
UKBS 38-190S	38	190	270	260 x 70	1,86
UKBS 38-250S	38	250	270	320 x 70	2,20
UKBS 38-350S	38	350	270	420 x 70	2,75
UKBS 48-190S	48	190	270	260 x 83	2,07
UKBS 48-250S	48	250	270	320 x 83	2,42
UKBS 48-350S	48	350	270	420 x 83	3,00

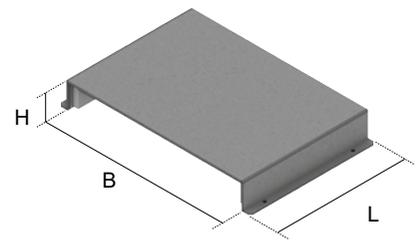


UKBSR EasyFoam Schaumstopfen

Zum rauchdichten Abdichten einer Hohlraumbodendose.
Eine Montageanleitung finden Sie im Kapitel Montage.

Artikelnummer	H mm	B mm	L mm	G kg
PC				
UKBSR 28-190S	30	230	60	0,01
UKBSR 28-250S	30	290	60	0,01
UKBSR 28-350S	30	390	60	0,02
UKBSR 38-190S	40	230	60	0,01
UKBSR 38-250S	40	290	60	0,02
UKBSR 38-350S	40	390	60	0,02
UKBSR 48-190S	50	230	60	0,02
UKBSR 48-250S	50	290	60	0,02
UKBSR 48-350S	50	390	60	0,02




B

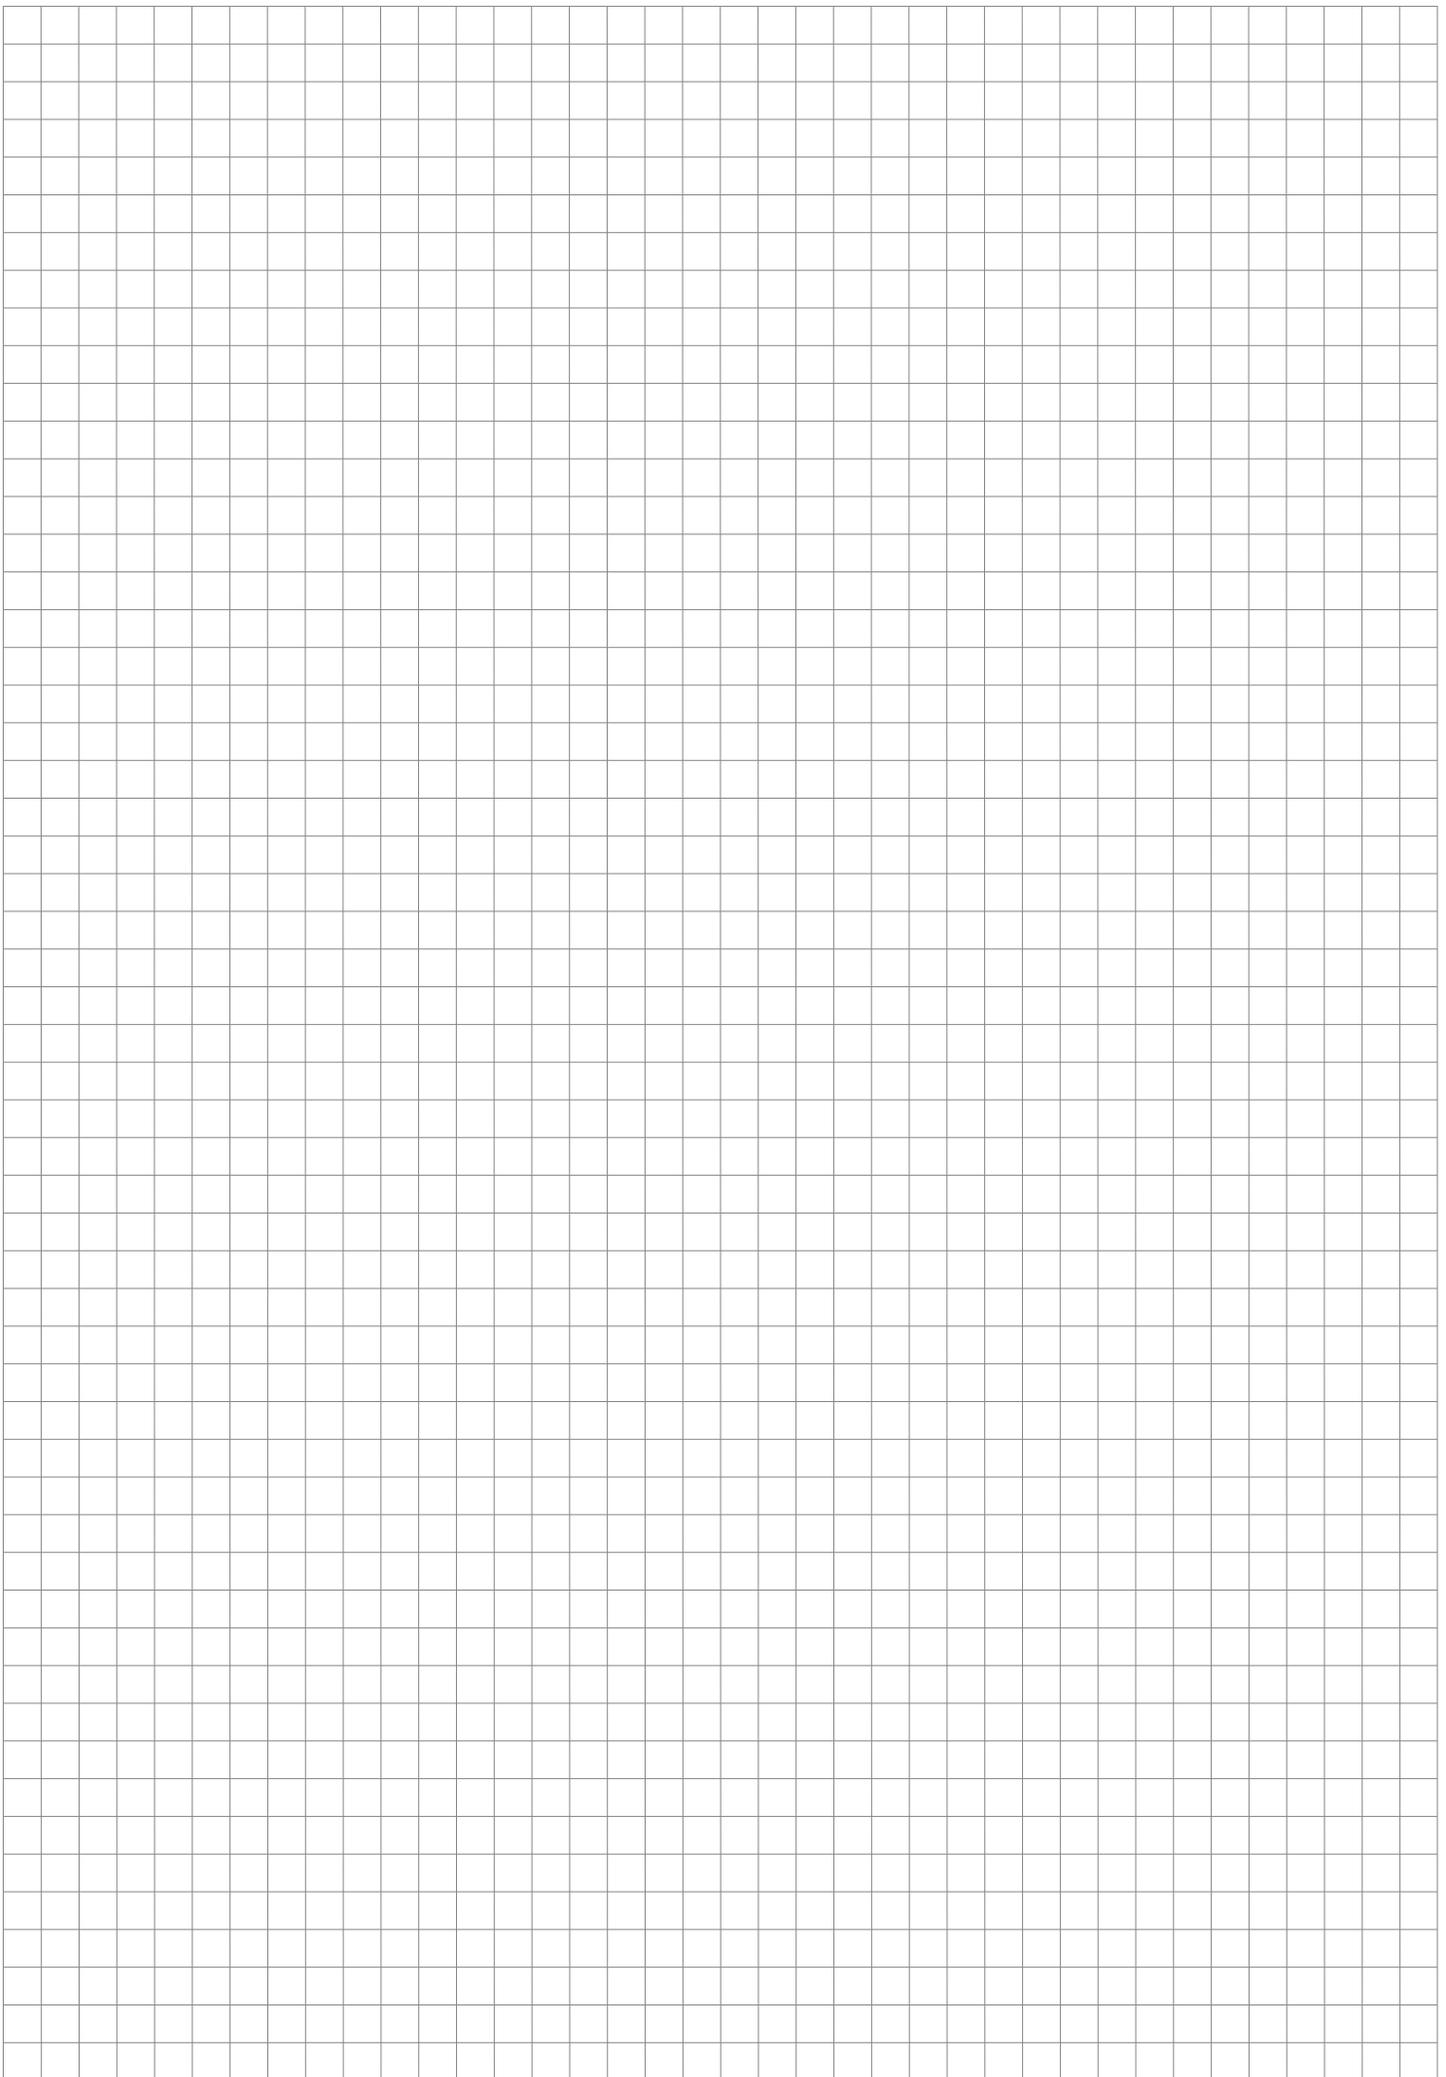

Systemübersicht

Estrichüberdeckte Kanalsysteme

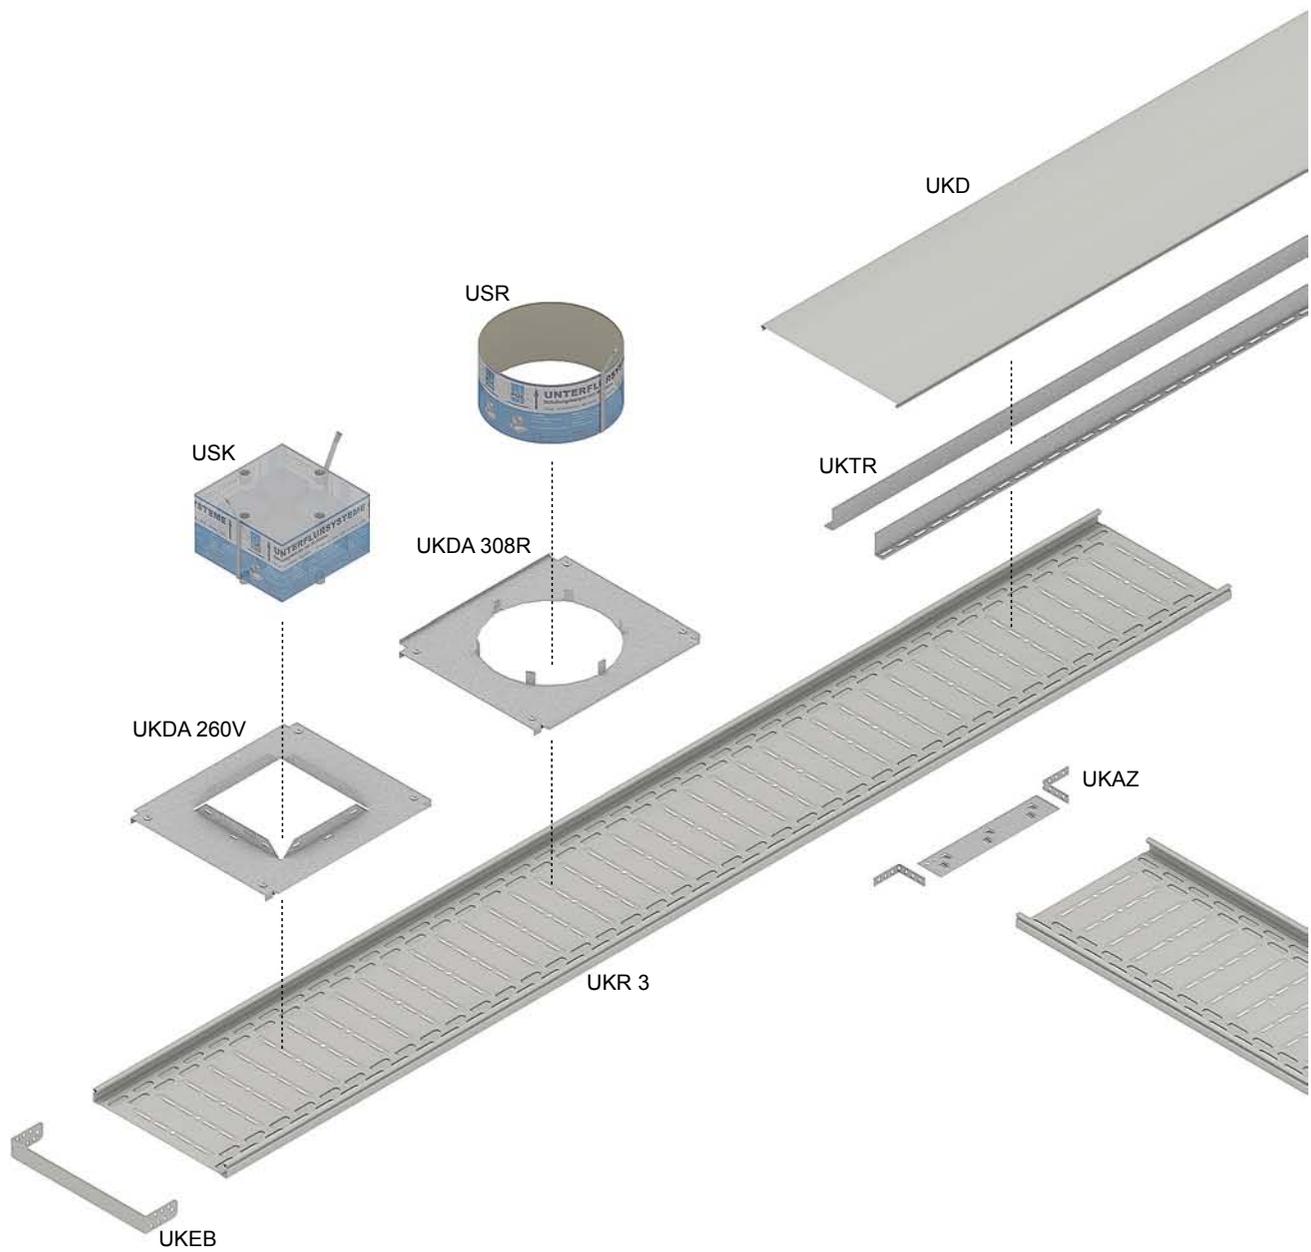

Estrichüberdeckte Kanalsysteme

Kabelkanalsystem

UKR 2 Kabelkanalunterteil, 2-zügig

Der estrichüberdeckte Kabelkanal setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen: 1x Kabelkanalunterteil UKR, 1x Kabelkanalblinddeckel UKD und 1x Trennsteg UKTR mit entsprechenden Montage- und Verbindungsmaterialien. Eine Montageanleitung finden Sie im Kapitel Montage.


Artikelnummer	H mm	B mm	L mm	G kg
S				
UKR 35-30S	35	300	3000	8,90

hat inklusives Zubehör:

1 x **UKTR 35S** Trennsteg (Seite B17)
 3 x **SNA 6x30/5** Nageldübel (Seite B20)

hat optionales Zubehör:

VB Verbindungsblech (Katalog Kabelbahnen)

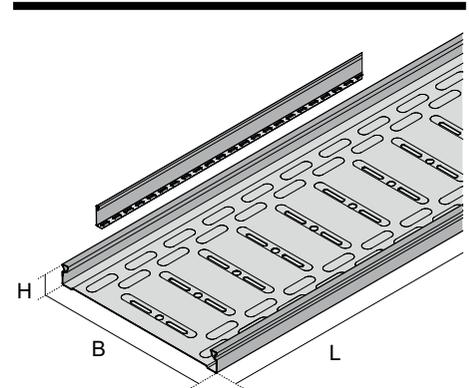


UKR 3 Kabelkanalunterteil, 3-zügig

Der estrichüberdeckte Kabelkanal setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen: 1x Kabelkanalunterteil UKR, 1x Kabelkanalblinddeckel UKD und 2x Trennsteg UKTR mit entsprechenden Montage- und Verbindungsmaterialien. Eine Montageanleitung finden Sie im Kapitel Montage.

Artikelnummer	H mm	B mm	L mm	G kg
S				
UKR 35-40S	35	400	3000	14,20
UKR 35-50S	35	500	3000	15,40

hat inklusives Zubehör:

2 x **UKTR 35S** Trennsteg (Seite B17)
 6 x **SNA 6x30/5** Nageldübel (Seite B20)

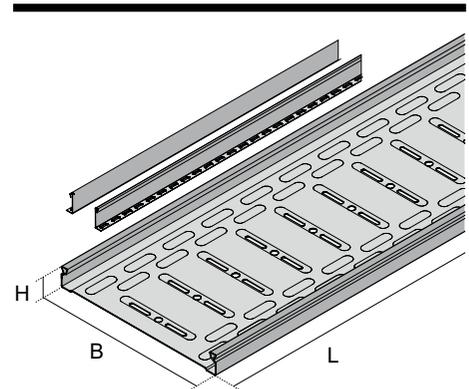

Artikelnummer	H mm	B mm	L mm	G kg
S				
UKR 60-40S	60	400	3000	19,80
UKR 60-50S	60	500	3000	23,90

hat inklusives Zubehör:

2 x **UKTR 60S** Trennsteg (Seite B17)
 6 x **SNA 6x30/5** Nageldübel (Seite B20)

Artikelnummer	H mm	B mm	L mm	G kg
S				
UKR 85-40S	85	400	3000	23,40
UKR 85-50S	85	500	3000	27,50

hat inklusives Zubehör:

2 x **UKTR 85S** Trennsteg (Seite B17)
 6 x **SNA 6x30/5** Nageldübel (Seite B20)

Artikelnummer	H mm	B mm	L mm	G kg
S				
UKR 110-40S	110	400	3000	28,70
UKR 110-50S	110	500	3000	31,00

hat inklusives Zubehör:

2 x **UKTR 110S** Trennsteg (Seite B17)
 6 x **SNA 6x30/5** Nageldübel (Seite B20)

hat optionales Zubehör:


VB Verbindungsblech (Katalog Kabelbahnen)

Estrichüberdeckte Kanalsysteme

Kabelkanalsystem

UKD Kabelkanal Blinddeckel

Artikelnummer	B mm	L mm	P _{max} kN	G kg
S				
UKD 30S	300	3000	0,75	7,90
UKD 40S	400	3000	0,75	10,20
UKD 50S	500	3000	0,75	19,00

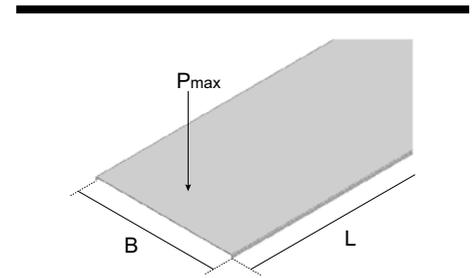


UKDA 308R Kabelkanal Montagedeckel, rund

Artikelnummer	B mm	L mm	E mm	P _{max} kN	G kg
S					
UKDA-308R 40S	400	495	310	0,75	2,30
UKDA-308R 50S	500	595	310	0,75	3,90

hat inklusives Zubehör:
1 x **UBDHB-Z** Erdungsklemme (Seite B21)

hat optionales Zubehör:
USR Schalungsrohr, rund (Seite B18)
UBDEL Erdungslasche (Seite B20)

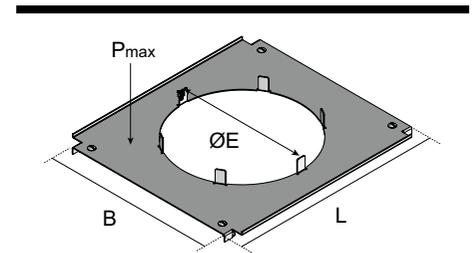


UKDA 260R Kabelkanal Montagedeckel, rund

Artikelnummer	B mm	L mm	E mm	P _{max} kN	G kg
S					
UKDA-260R 30S	300	420	260	0,75	1,23
UKDA-260R 40S	400	495	260	0,75	2,14
UKDA-260R 50S	500	595	260	0,75	4,47

hat inklusives Zubehör:
1 x **UBDHB-Z** Erdungsklemme (Seite B21)

hat optionales Zubehör:
USR Schalungsrohr, rund (Seite B18)
UBDEL Erdungslasche (Seite B20)

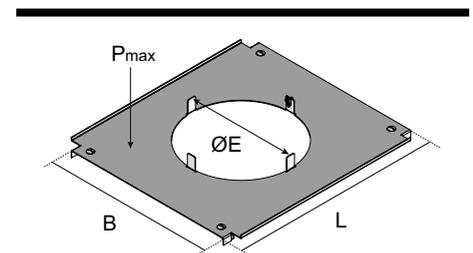


UKDA 260V Kabelkanal Montagedeckel, viereckig

Artikelnummer	B mm	L mm	E mm	P _{max} kN	G kg
S					
UKDA-260V 40S	400	495	262 x 262	0,75	2,03
UKDA-260V 50S	500	595	262 x 262	0,75	3,29

hat inklusives Zubehör:
1 x **UBDHB-Z** Erdungsklemme (Seite B21)

hat optionales Zubehör:
USK Schalungskörper, viereckig (Seite B18)
UBDEL Erdungslasche (Seite B20)

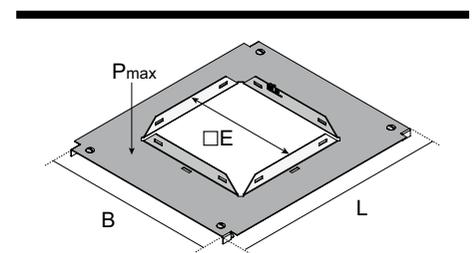

Estrichüberdeckte Kanalsysteme


Kabelkanalsystem

UKDA 185V Kabelkanal Montagedeckel, viereckig

Artikelnummer	B mm	L mm	E mm	P _{max} kN	G kg
S					
UKDA-185V 30S	300	420	187 x 262	0,75	1,39
UKDA-185V 40S	400	495	187 x 262	0,75	2,26

hat inklusives Zubehör:
1 x **UBDHB-Z** Erdungsklemme (Seite B21)


hat optionales Zubehör:
USK Schalungskörper, viereckig (Seite B18)
UBDEL Erdungslasche (Seite B20)

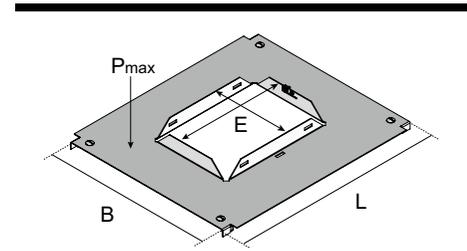

UKEB Endblech

Artikelnummer	H mm	B mm	G kg
S			
UKEB 35-30S	20	300	0,13
UKEB 35-40S	20	400	0,16
UKEB 35-50S	20	500	0,19
UKEB 60-40S	45	400	0,31
UKEB 60-50S	45	500	0,36

hat inklusives Zubehör:
1 x **KLR** Klemmbefestigungsset (Katalog Kabelbahnen)

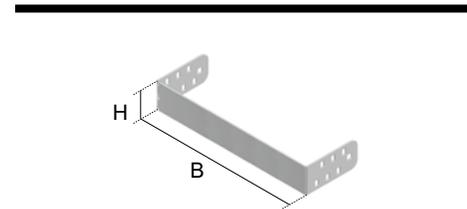


Artikelnummer	H mm	B mm	G kg
S			
UKEB 85-40S	70	400	0,64
UKEB 85-50S	70	500	0,75
UKEB 110-40S	95	400	0,93
UKEB 110-50S	95	500	1,10

hat inklusives Zubehör:
2 x **KLR** Klemmbefestigungsset (Katalog Kabelbahnen)

UKAZ Anbaubehör

Artikelnummer	H mm	B mm	G kg
S			
UKAZ 35-40S	20	400	0,50
UKAZ 35-50S	20	500	0,60
UKAZ 60-40S	45	400	1,20
UKAZ 60-50S	45	500	1,30
UKAZ 85-40S	70	400	1,40
UKAZ 85-50S	70	500	1,60
UKAZ 110-40S	95	400	1,70
UKAZ 110-50S	95	500	1,80

hat optionales Zubehör:
SNA Nageldübel (Seite B20)

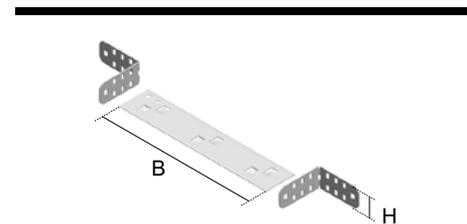


Estrichüberdeckte Kanalsysteme

Kabelkanalsystem

UKTR Trennsteg

Artikelnummer	H mm	L mm	G kg
S			
UKTR 35S	33	3000	1,60
UKTR 60S	57	3000	2,10
UKTR 85S	80	3000	2,80
UKTR 110S	107	3000	4,80

hat optionales Zubehör:
SNA Nageldübel (Seite B20)



Estrichüberdeckte Kanalsysteme


Schalungskörper

USR Schalungsrohr, rund

Schalungsrohr aus Karton zur Erstellung einer Einbauöffnung für runde Einbaueinheiten. Zum Einsatz in einer Hohlraumbodendose.

Achtung: Dämmstreifen max. 2 mm dick!

Artikelnummer	H mm	D mm	G kg
KT			
USR 308-150	150	308	0,42
USR 308-225	225	308	0,60
USR 259-150	150	260	0,30



USKR Schalungskörper rund

Schalungskörper aus Styropor zur Erstellung einer Einbauöffnung für runde Einbaueinheiten. Zum Einsatz in einer Hohlraumbodendose.

Achtung: Dämmstreifen max. 2 mm dick!

Artikelnummer	H mm	D mm	G kg
STY			
USK 120R-150	150	122	0,06
USK 120R-82	82	122	0,03




USK Schalungskörper, viereckig

Schalungskörper aus Styropor zur Erstellung einer Einbauöffnung für viereckige Einbaueinheiten. Zum Einsatz in einer Hohlraumbodendose.

Achtung: Dämmstreifen max. 2 mm dick!

Artikelnummer	H mm	B mm	L mm	E mm	G kg
STY					
USK 259V-225	225	262	262	262x262	0,24
USK 259V-150	150	262	262	262x262	0,19
USK 185V-150	150	262	186	187x262	0,16
USK 160V-150	150	163	163	165x165	0,08




UNSKH R wärmefester Schalungskörper nivellierbar, rund

Schalungskörper nivellierbar, rund, in Bodendosen oder Kabelkanal-Montagedeckel, bestehend aus einem sendzimirverzinktem Stahlblechrahmen, einer innenliegenden Nivellierung mit Nivellierfüßen und Deckel. Als verlorene Schalung für runde Einbaueinheiten, überschleifbar und wärmefest, für den Einbau in Guss-/Heissasphalt bzw. Terrazzo geeignet.

Eine Montageanleitung finden Sie im Kapitel Montage.

Artikelnummer	H mm	H _{min} mm	N mm	D mm	G kg
S					
UNSKH 308R-100S	96	100	+55	307	1,90



Estrichüberdeckte Kanalsysteme


Schalungskörper

UNSKH V wärmefester Schalungskörper nivellierbar, viereckig

Schalungskörper nivellierbar, viereckig, in Bodendosen oder Kabelkanal-Montagedeckel, bestehend aus einem sendzimirverzinktem Stahlblechrahmen, einer innenliegenden Nivellierung mit Nivellierfüßen und Deckel. Als verlorene Schalung für viereckige Einbaueinheiten, überschiefbar und wärmefest, für den Einbau in Guss-/Heissasphalt bzw. Terra-zzo geeignet.

Eine Montageanleitung finden Sie im Kapitel Montage.

Artikelnummer	H mm	H _{min} mm	N mm	B mm	L mm	G kg
S						
UNSKH 260V-100S	96	100	+55	259	259	1,53



B

Estrichüberdeckte Kanalsysteme

Zubehör

UN Nageldübel

Artikelnummer	G
	kg/100
Z	
UN 5/38	0,4




SNA Nageldübel

Artikelnummer	G
	kg/100
Z	
SNA 6x30/5	1,1



UGKB Gewebeklebeband

Artikelnummer	B	L	G
	mm	mm	kg
PET			
UGKB	50	50000	0,40




UBKM Bitumenkleber

Artikelnummer	G
	kg
UBKM	0,50



USD Silikon-Dichtstoff

Artikelnummer	G
	kg
USD54-S	0,31



UBDEL Erdungslasche

Artikelnummer	G
	kg
S	
UBDEL	< 0,01



Estrichüberdeckte Kanalsysteme

Zubehör


UBDHB Z Erdungsklemme

Artikelnummer	G kg
S	
UBDHB-Z	< 0,01



UBP VR Blindabdeckung Montageöffnung

Artikelnummer	H mm	B mm	L mm	P _{max} kN	G kg
S					
UBP-VR 2S	2	330	330	0,75	1,71



B

AQ	Anschlussquerschnitt
B	Breite
D	Ø Durchmesser
E	Einbaumaß
G	Gewicht per Stück
H	Höhe
H _{min}	minimale Einbauhöhe
IP _g	IP-Schutzgrad im genutzten Zustand
IP _n	IP-Schutzgrad im nicht genutzten Zustand
k	Klemmbereich
KQ	Kabelquerschnitt
L	Länge
N	Nivellierbereich
P _{max}	maximale zulässige Belastung
t	Materialstärke
T	Tiefe
Tk	Tragkraft
TL	Trennlage
T _{max}	max. Einbautemperatur
ABS	Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymerisat
AL	Aluminium
CU	Kupfer
E	Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (ANSI 304) (V2A)
F	Tauchfeuerverzinkt, nach DIN EN ISO 1461
G	Gummi
GV	Schraubmittel, galvanisch verzinkt gemäß DIN EN ISO 4042
H	Holz
KT	Karton
PA	Polyamid
PC	Polycarbonat
PE	Polyäthylen
PET	Polyethylenterephthalat
PP	Polypropylen
PS	Polystyrol
PVC	Polyvinylchlorid
S	Sendzimir-feuerverzinkt, nach DIN EN 10346 (10244-2 für Draht)
STY	Styropor
Z	Verzinkt
	feucht- / nassgepflegt
	trockengepflegt